KONICA MINOLTA

bizhub 558/458

Diagrama de opciones

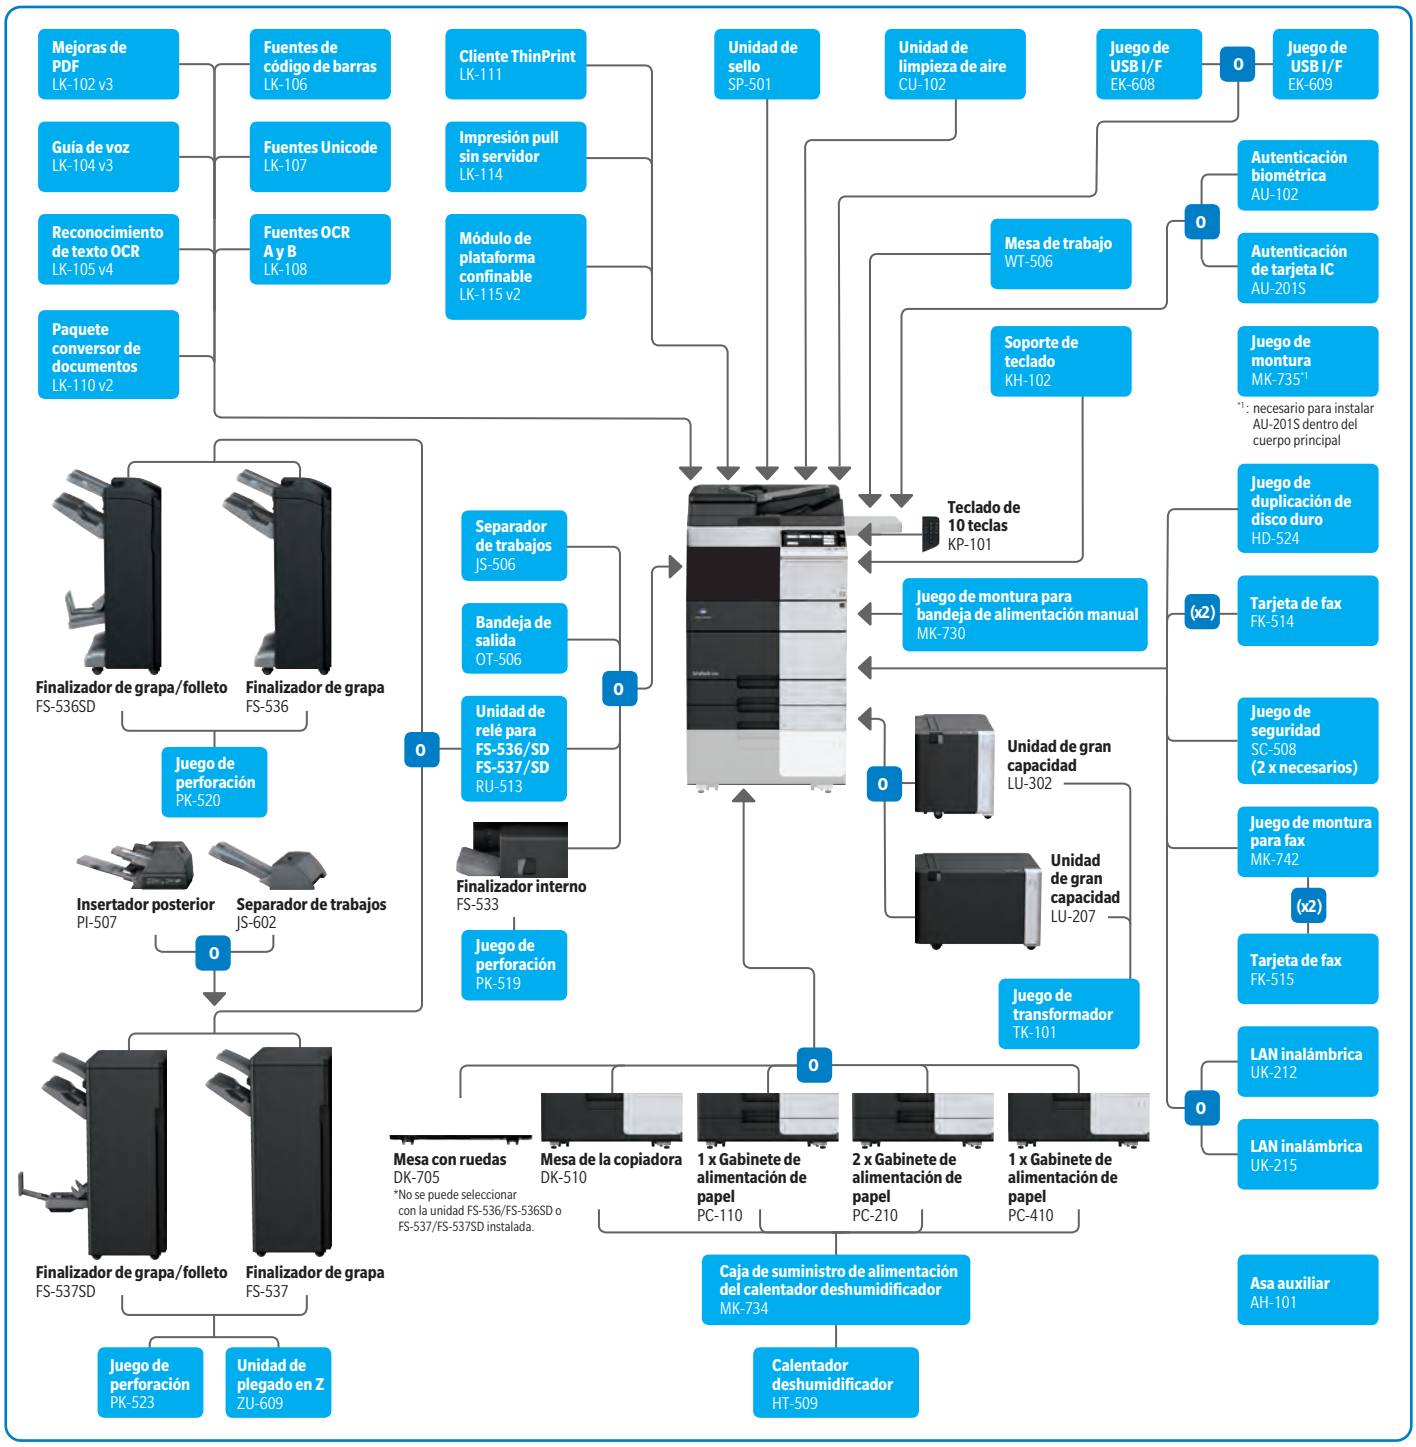

Funcionalidades de acabado

*2 : opcional

Giving Shape to Ideas

MFP

bizhub 558/458

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A MONOCROMO DE VOLUMEN MEDIO

A3 multifuncional con 55/45 ppm b/n. Controlador de impresión estándar Emperon™ con soporte para PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS, y OOXML. Capacidad de papel de 500 + 500 hojas y 150 hojas de entrada manual. Medios desde A6 hasta SRA3, banner de 1,2 m y 52 -300 gsm. Memoria de 4 GB, disco duro de 250 GB y Gigabit Ethernet estándar.

Descripción general del sistema

Memoria del sistema	4096 MB (estándar)
Disco duro del sistema	250 GB (estándar)
Interfaz	10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-T Ethernet, USB 2.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBEUI, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Tipos de trama	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentador de documentos automático (opcional)	Hasta 100 originales, A6-A3, 35-163 gsm
Tamaño del papel de impresión	A6-SRA3, tamaños personalizados de papel, papel de banner máx. 1200 x 297 mm
Peso del papel de impresión	52-300 gsm
Capacidad de entrada del papel	Estándar: 1150 hojas, Máx.: 6650 hojas
Bandeja 1	500 hojas, A5-A3, 52-256 gsm
Bandeja 2	500 hojas, A5-SRA3, 52-256 gsm
Bandeja 3 PC-110 (opcional)	500 hojas, A5-A3, 52-256 gsm
Bandeja 4 PC-210 (opcional)	2 x 500 hojas, A5-A3, 52-256 gsm
Gabinete de alimentación de papel PC-410 (opcional)	2500 hojas, A4, 52-256 gsm
Unidad de gran capacidad LU-302 (opcional)	3000 hojas, A4/Carta, 52-256 gsm
Unidad de gran capacidad LU-207 (opcional)	2500 hojas, A4/Carta - SRA3/Doble carta, 52-256 gsm
Bandeja de alimentación manual	150 hojas, A5-SRA3, tamaños personalizados, banner, 60-300 gsm
Impresión a doble cara automática	A5-SRA3, 52-256 gsm
Modos de acabado (opcional)	Agrupar, clasificar, grapar, perforar, bandeja de salida, folleto, pliegue central, pliegue carta, pliegue en Z
Consumo de energía	[220-240 V, 50/60 Hz] menos de 558: 2,00 kW, 458: 1,95 kW (sistema) [120 V, 60 Hz] menos de 558: 1,65 kW, 458: 1,5 kW (sistema) [110 V, 50/60 Hz] menos de 558: 1,65 kW, 458: 1,5 kW (sistema)
Dimensiones del sistema	[An. x Pr. x Al.] 615 x 685 x 921 mm (24,2 x 27,0 x 36,3 pulgadas) *1
Peso del sistema	Aprox. 93 kg (205,0 lb) *2

*1 Excluidos ADF y unidad de bandeja de papel inferior
*2 Cuerpo principal: 81 kg (178,8 lb) + DF-704 (estándar): 12 kg (26,5 lb)

Especificaciones de la copiadora

Proceso de copiado	Copia láser electroestática, intermedia
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad de copia/impresión A4	558: Hasta 55 ppm, 458: Hasta 45 ppm
Tiempo de primera copia	558: 3,5seg., 458: 4,0 seg.
Tiempo de calentamiento*3	558: 28 seg. o menos*4, 22 seg. o menos*5, 458: 25 seg.
Resolución de copia	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Copia múltiple	1-9999
Formato original	A5-A3
Ampliación	25-400% en pasos de 0,1%, zoom automático

*3 Puede variar dependiendo del ambiente de funcionamiento y uso.
*4 Para Norteamérica. *5 Para otros países.

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión	1800 (equivalente) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Idioma de descripción de página	Emulación PostScript 3 (3016), Emulación PCL 6 (XL Versión 3.0), Emulación PCL 5e/c, XPS
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Macintosh OS X 10.7 o posteriores, Linux, Unix, Citrix
Fuentes de la impresora	80 PCL, 137 Emulación PostScript 3
Impresión móvil	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opcional), Wi-Fi Direct (opcional), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS, Android, Windows 10 Mobile)

Especificaciones del escáner

Velocidad de escaneo*6 con DF-704	Original 1 lado: 55 ipm Original 2 lados: 110 ipm
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos de escaneo	Escaneo a correo electrónico, Escaneo a PC (SMB), Escaneo a FTP, Escaneo a WebDAV, Escaneo a BOX (HDD), Escaneo a WSD (Web Services on Devices), Escaneo a DPWS (Device Profile for Web Service), Escanear a memoria USB, Escaneo de red TWAIN
Formatos de archivo	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A-1a (opcional), PDF/A 1-b (opcional), PDF compacto, PDF cifrado y PDF de búsqueda (opcional), XPS, XPS compacto, PPTX, PPTX de búsqueda (opcional), DOCX/XLSX de búsqueda (opcional)
Destinos	2100 (único + grupo), compatibilidad LDAP/PSDA

*6 Durante la copia de A4 o Carta (8-1/2 x 11), resolución 600 dpi

Especificaciones de fax (opcional)

Fax	Super G3
Transmisión	Fax analógico, Fax por Internet, Fax por Internet a color, Fax de dirección IP
Resolución	Máx.: 600 x 600 dpi (ultra-fino)
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2100 (único + grupo)

Componentes y opciones

DK-510 Mesa de la copiadora	Proporciona espacio de almacenamiento para los medios de impresión y otros materiales
DK-705 Mesa con ruedas	Se usa para instalar esta máquina en el suelo
MK-730 Juego de montura para la bandeja de alimentación manual	Juego de instalación para la bandeja de alimentación manual
HT-509 Calentador deshumidificador	Calentador deshumidificador para gabinete de alimentación del papel, para PC-110/210/410, DK-510
MK-734 Caja de suministro de alimentación del calentador deshumidificador	Caja de suministro de alimentación de calentador de deshumidificación (calentador de gabinete), para PC-110/210/410, DK-510
TK-101 Juego de transformador	Necesario para habilitar el funcionamiento del calentador de la unidad de gran capacidad LU-207/302
OT-506 Bandeja de salida	La bandeja de salida se usa en lugar del finalizador
FS-533 Finalizador interno	Grapado de 50 hojas, 500 hojas máx. de salida
PK-519 Juego de perforación	Para FS-533, perforación de orificio 2/4, cambio automático
FS-536 Finalizador de grapa	Grapado de 50 hojas, bandeja 1: salida 200 hojas máx., bandeja 2: salida 3000 hojas máx.
FS-536SD Finalizador de grapa/folleto	Finalizador de grapa de 50 hojas, finalizador de folleto de 20 hojas, bandeja 1: salida de 200 hojas máx., bandeja 2: salida de 2000 hojas máx.
PK-520 Juego de perforación	Para FS-536/SD, perforación de orificio 2/4, cambio automático
FS-537 Finalizador de grapa	Grapado de 100 hojas, bandeja 1: salida 200 hojas máx., bandeja 2: salida 3000 hojas máx.
FS-537SD Finalizador de grapa/folleto	Finalizador de grapa de 100 hojas, finalizador de folleto de 40 hojas, bandeja 1: salida de 200 hojas máx., bandeja 2: salida de 2000 hojas máx.
PK-523 Juego de perforación	Para FS-537/SD, perforación de orificio 2/4, cambio automático
ZU-609 Unidad de plegado en Z	Para FS-537/SD, compatible con la función de plegado en Z
JS-602 Separador de trabajos	Para FS-537/SD, separación para salida de fax, etc.
PI-507 Insertador posterior	Para FS-537/SD, inserta hojas de portada en las hojas copiadas o impresas
JS-506 Separador de trabajos	Separación para salida de fax, etc.
RU-513 Unidad de relé	Para instalación de FS-536/SD, FS-537/SD
SP-501 Unidad de sello	Sella el original escaneado al enviar un fax
WT-506 Mesa de trabajo	Colocación del dispositivo de autenticación
AH-101 Asa auxiliar	Asa auxiliar
FK-514 Tarjeta de fax	Super G3 fax, funcionalidad de fax para 1ª y 2ª línea
FK-515 Tarjeta de fax	Super G3 fax, funcionalidad de fax para 3ª y 4ª línea
MK-742 Juego de montura	Juego de instalación para FK-515
EK-608 Juego de USB I/F	Conexión del teclado USB
EK-609 Juego de USB I/F	Conexión del teclado USB, Bluetooth LE
SC-508 Juego de seguridad	Función de protección contra copia
MK-735 Juego de montura	Juego de instalación para lector de tarjeta IC
AU-201S Autenticación de tarjeta IC	Varias tecnologías de tarjetas IC
AU-102 Autenticación biométrica	Escáner vascular de los dedos
KH-102 Soporte de teclado	Para colocar el teclado USB
KP-101 Teclado de 10 teclas	10 teclas
UK-212 LAN inalámbrica	LAN inalámbrica y modo de punto de acceso de LAN inalámbrica
UK-215 LAN inalámbrica	LAN inalámbrica y modo de punto de acceso simple de LAN inalámbrica
HD-524 Juego de duplicación de disco duro	Disco duro de copia de seguridad
CU-102 Unidad de limpieza de aire	Recoge partículas pequeñas (UFP) generadas en esta máquina para evitar que escapen de esta máquina
LK-102 v3 Mejoras de PDF	PDF/A, cifrado de PDF, firma digital
LK-104 v3 Guía de voz	Proporciona funciones de guía de voz
LK-105 v4 Reconocimiento de texto OCR	PDF de búsqueda y PPTX, PDF/A-1a
LK-106 Fuentes de código de barras	Admite la impresión nativa del código de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Admite la impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Admite la impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110 v2 Paquete conversor de documentos	Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compresión de datos de impresión para tener un menor impacto en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Sistema de impresión pull sin servidor
LK-115 v2 Activación de TPM	Módulo de plataforma segura para la protección de cifrado y descifrado de datos

- Todas las especificaciones hacen referencia a un tamaño de papel A4 de calidad de 80 gsm.
- La compatibilidad y disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades indicadas varían en función de los sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de red además de las configuraciones de la red y el sistema.
- Algunas de las imágenes del producto poseen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y accesorios se basan en la información disponible en el momento de impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios, y son aquí reconocidas como tales.

KONICA MINOLTA, INC.
JP Tower, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-7014, Japan
http://www.konicaminolta.com

09/2016-01